


Shearmagnet Kilit



Adams Rite 1354-0100

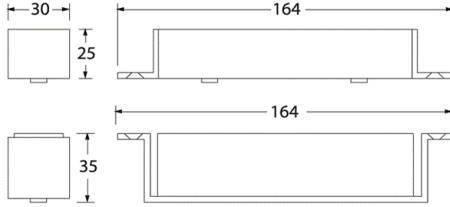

Genel

Adams Rite 1354-0100 elektromekanik kilit yüksek dayanma gücüne ihtiyaç gösteren kapılarda kullanılır. Manyetik ve mekanik kilitleme birarada 1.500 kg'lık bir dayanma kapasitesine ulaşır. Gömme tip uygulamada kullanılır.

Özellikler

- *"Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esnasına göre çalışır.
- *Yalnızca gömme tip uygulamada kullanılır.
- *1.500 kg tutma kapasitesine sahiptir.
- *Normal çalışma gerilimi 12 - 24 V DC olarak seçilebilir.
- *Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- *Kilit durumunu gösteren (kilitli/açık) izleme kontağı mevcuttur.
- *Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.

Uygulama

- *Ahşap, çelik ve alüminyum kapılar
- *Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensipleri	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çektığı Akım (çekme anı)	1,5 A @ 12 VDC ; 1,5 A @ 24 VDC
Çektığı Akım (kilitli iken)	0,5 A @ 12 VDC ; 0,4 A @ 24 VDC
Çalışma Voltajı	12 - 24 V DC
Dayanıklılık	1.500 kg
Gövde	Alüminyum muhafaza içinde çelik
Max. Kapı Aralığı	8 mm
Kilit Durumu İzleme Kontakı	Mevcut