


# Solenoid/Solenoid Kilit



## Adams Rite 1391-1042

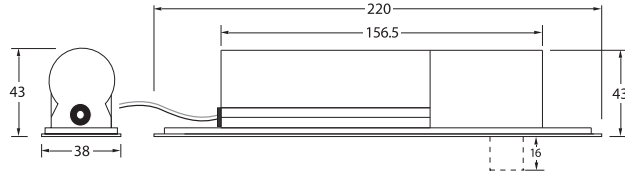

### Genel

Adams Rite 1391-1042 solenoid kilit özellikle çift yönlü çalışan kapılar olmak üzere diğer kilitleme sistemlerinin uygun olmadığı kapılarda kullanılır. Cam kapılara opsiyonel montaj aparatı ile uygulama yapılabilir.

### Özellikler

- \*“Enerji varken kilitli (fail safe)” kalma esasına göre çalışır.
- \*Normal çalışma gerilimi 12 - 24 V DC olarak seçilebilir.
- \*Kapı durumunu gösteren izleme kontağı mevcuttur.
- \*Kilit durumunu gösteren izleme kontağı mevcuttur.
- \*Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 0- 2,5 veya 5 saniye olarak ayarlanabilir.
- \*Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- \*Cam kapı uygulaması için opsiyonel yüzey tip montaj braketı mevcuttur.

### Uygulama

- \*Ahşap, cam, çelik ve alüminyum kapılar
- \*Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

### Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çektiği Akım	1.220mA @ 12 VDC ; 900mA @ 12VAC
Çalışma Voltajı	12 - 24 V DC/AC
Dayanıklılık	330 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz Çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 4 mm
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Mevcut